

# 直圧式 高効率型石油給湯機

- フルオートタイプ □オートタイプ
- 給湯タイプ

毎日がECOに変わる。潜熱回収型石油給湯機。

## エコフィール


### 優れた給湯効率を実現。

約200℃になった排熱を二次熱交換器で再利用(潜熱回収)。排熱を有効利用することで熱効率を95%に向上しました。

熱効率 **95%**

排気温度が低下  
約200℃ → 約**60℃**  
熱効率も良く、冬場の白湯気排気も低減。

給湯の熱効率が大幅にアップ!  
83% → **95%**  
従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

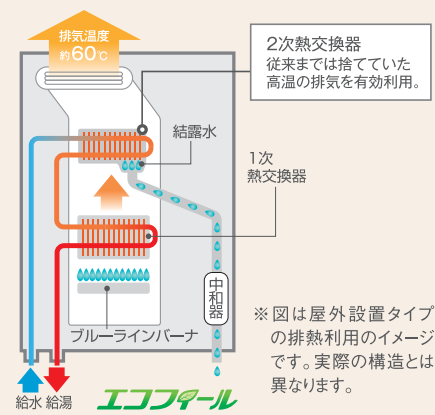

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

**COST** 効率よくパワーを発揮して、灯油年間使用量を大幅に節約出来ます。

●年間ランニングコストの比較

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 従来タイプ  | 年間ランニングコスト 約56,000円 |
| エコフィール | 年間ランニングコスト 約49,000円 |

年間でおおよそ **約7,000円** 節約!

**CO<sub>2</sub>** 給湯熱効率95%! 従来の給湯機に比べ、エコフィールならCO<sub>2</sub>を13%カット。

●CO<sub>2</sub>排出量比較

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 従来タイプ  | 年間でおおよそ 197kg-CO <sub>2</sub> |
| エコフィール | 年間でおおよそ 172kg-CO <sub>2</sub> |

削減! 杉の木、年間約**14本**分の削減効果!

熱効率の差が家計を助けます!

●灯油価格89円/ℓ (2021年1月4日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

高い熱効率でCO<sub>2</sub>を大幅に削減できます。

※弊社従来品石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃)  
 ※ふろお湯はり:200リットル×42℃ ●シャワー:12リットル/分×5分/人×4人=240リットル×40℃  
 ※洗面:6リットル/分×2分/人×4人=48リットル×40℃ ●台所:8リットル/分×3分/回×3回=72リットル×37℃  
 ※杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。(「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)

### □フルオートタイプ



エコフィール  
省エネ基準達成率 **110%** エネルギー消費効率 **95.0%**  
標準標準高800mm・高地仕様1500mm  
設計標準使用期間10年

CKX-CEF471AF 特定保守製品  
給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)  
追いだし能力/14.5kW (12,500kcal/h)  
税込希望小売価格 **¥485,100** (税抜 ¥441,000)  
サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス

- 台所リモコン(2芯コード8m)付
- 浴室リモコン(2芯コード8m)付
- 浴室リモコン連結パイプ(別売)¥1,650税込
- 減油感知器取付可能(別売) ●一口循環口JS4-S(別売)
- 送油銅パイプφ8(2.5m/片側玉入りジョイント仕様) UIB-X5(別売)¥3,300税込

リモコン

|        |        |
|--------|--------|
| 台所リモコン | 浴室リモコン |
|--------|--------|

■増設リモコン M-042DA(S) 別売¥26,620税込  
※増設リモコンに通話機能はありません。

### □オートタイプ



エコフィール  
省エネ基準達成率 **110%** エネルギー消費効率 **95.0%**  
標準標準高800mm・高地仕様1500mm  
設計標準使用期間10年

CKX-CEF471SAF 特定保守製品  
給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)  
追いだし能力/14.5kW (12,500kcal/h)  
税込希望小売価格 **¥457,600** (税抜 ¥416,000)  
サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス

- 台所リモコン(2芯コード8m)付
- 浴室リモコン(2芯コード8m)付
- 浴室リモコン連結パイプ(別売)¥1,650税込
- 減油感知器取付可能(別売) ●一口循環口JS4-S(別売)
- 送油銅パイプφ8(2.5m/片側玉入りジョイント仕様) UIB-X5(別売)¥3,300税込

リモコン

|        |        |
|--------|--------|
| 台所リモコン | 浴室リモコン |
|--------|--------|

■増設リモコン M-042DA(S) 別売¥26,620税込  
※増設リモコンに通話機能はありません。

### □給湯タイプ



エコフィール  
省エネ基準達成率 **110%** エネルギー消費効率 **95.0%**  
標準標準高800mm・高地仕様1500mm  
設計標準使用期間10年

CBX-CEF471F 特定保守製品  
給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)  
税込希望小売価格 **¥329,450** (税抜 ¥299,500)  
サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス

- 台所リモコン付(2芯コード別売)
- 送油銅パイプφ8(2.5m/片側玉入りジョイント仕様) UIB-X5(別売)¥3,300税込

リモコン

別売りリモコン用2芯コード

|      |               |
|------|---------------|
| MK-5 | 8m…¥2,640 税込  |
|      | 15m…¥3,300 税込 |
|      | 20m…¥3,960 税込 |

■浴室リモコン F-042DS(S) 別売¥23,650税込