



CBK-390SG 給湯+追焚（減圧式） 追焚・保温タイプ

■外形寸法図

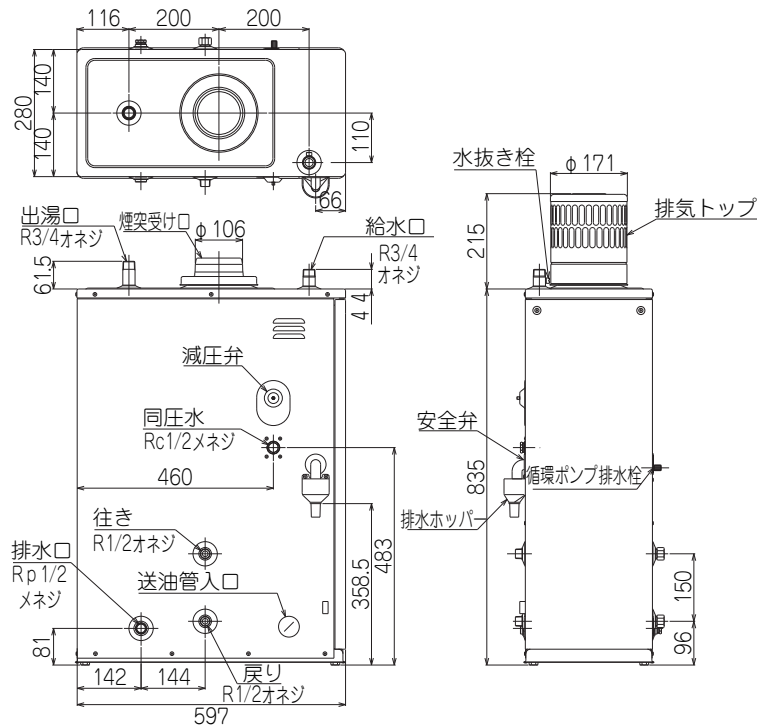

■仕様

形式の呼び	CBK-390SG
区分名	B* ¹
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	5.0 l/h
連続給湯出力	44.2kW (38,000kcal/h)
エネルギー消費効率	86.0%* ²
省エネ性マーク	
省エネ基準達成率	98%
熱交換器容量	給湯側：13.4 l/風呂側：1.1 l
質量	41kg

※1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づき、石油温水器の性能に関する製造業者等の判断の基準等における表示事項です。区分名のBは「給湯用のもの・貯湯式であって急速加熱形のもの」を意味します。

※2.エネルギー消費効率は、高発熱量で算出した値です。（低発熱量で算出するとこの値は高くなります。）

無断転載を禁じます。