


# CBK-400AE 給湯+追焚（減圧式） フルオートタイプ

## ■外形寸法図

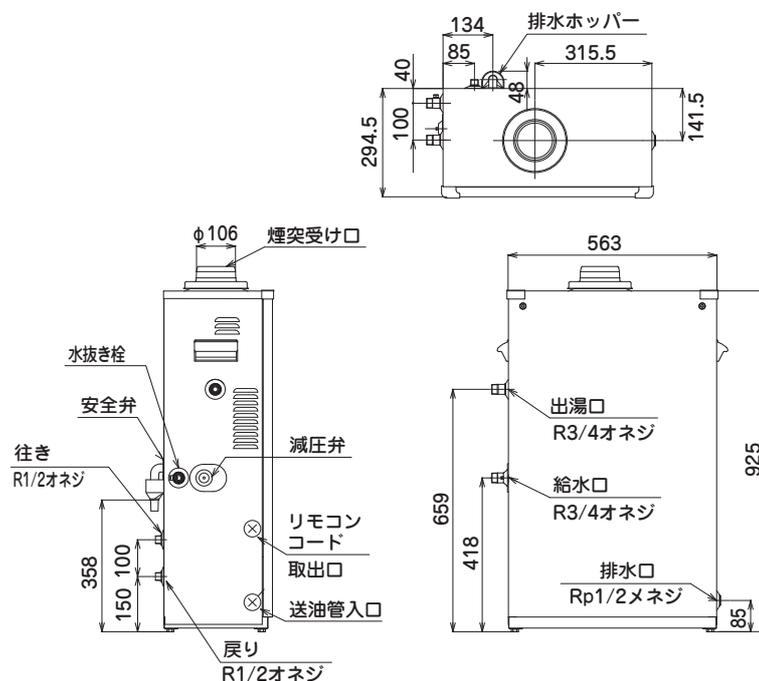

## ■仕様

使用燃料	灯油 (JIS 1号)
燃料消費量	5.0 l / h
連続給湯効率	92%
連続給湯出力	44.2kW (38,000kcal/h)
区分名	— *1
エネルギー消費効率	—
省エネ性マーク	—
省エネ基準達成率	—
熱交換器容量	給湯側13.4 l / ふろ側1.1 l
重量	45kg
定格消費電力	給湯使用 点火時170/160W : 燃烧時105/95W 給湯・ふろ同時使用 195/225W

\*1.高圧カタイプ・業務用・焼却兼用ボイラは省エネ法の対象外です。

無断転載を禁じます。