


# CBS-400GFH 給湯専用（減圧式） 高圧タイプ

## ■外形寸法図

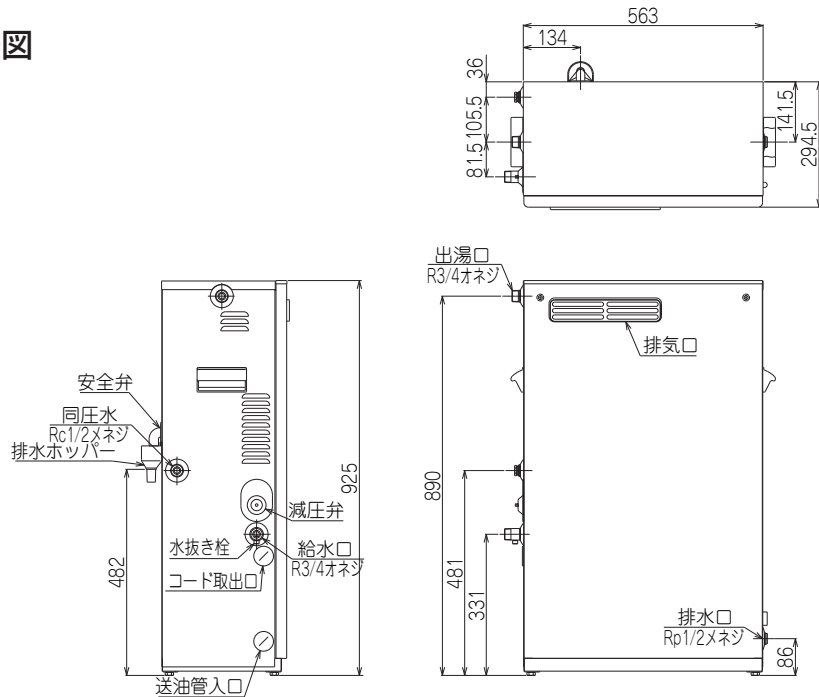

## ■仕様

種類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給 排 気 方 式	屋外用開放形
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・安全弁内蔵）
点 火 方 式	高圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS1号灯油）	
燃 料 消 費 量	5.0 ℓ / h	
連 続 給 湯 効 率	92%	
連 続 給 湯 出 力	44.2kW（38,000kcal/h）	
区 分 名	— *1	
エネルギー消費効率	—	
省エネ性マーク	—	
省エネ基準達成率	—	
熱 交 換 器 容 量	14.5 ℓ	
最 高 使 用 水 頭 圧	20m	
最 高 使 用 圧 力	196kPa（2.0kgf/cm <sup>2</sup> ）	
伝 熱 面 積	0.9m <sup>2</sup>	
外 形 寸 法	高さ925×幅563×奥行294.5mm	
重 量	38kg	
電源電圧及び周波数	AC100V50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	点火時112/97W 燃焼時88/80W	
安 全 装 置	対震自動消火装置（感震器）、過熱防止装置、燃焼制御装置（炎検出器）、停電安全装置	

\*1.高圧カタイプ・業務用・焼却兼用ボイラは省エネ法の対象外です。

無断転載を禁じます。