



# CKX-H472AE 給湯 + 追焚(直圧式)

## 外形寸法図

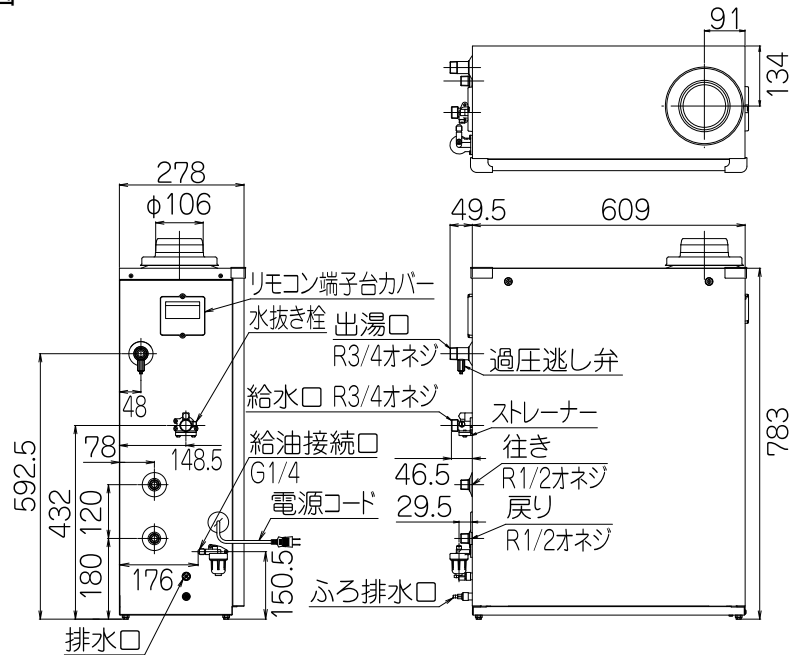

## 仕様

型式の呼び	CKX-H472AE	
区分名	A	
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	5.2ℓ / h
	ふろ側	1.6ℓ / h
連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)	
エネルギー消費効率	86.0%	
省エネ性マーク		
熱交換器容量	給湯側	0.9ℓ
	ふろ側	0.9ℓ
質量	43kg	
定格消費電力	給湯	点火時 130/125W 燃烧時 100/95W
	給湯・ふろ同時	点火時 220/260W 燃烧時 140/170W

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、石油温水器の性能に関する製造業者等の判断の基準等における表示事項です。区分名のAは「給湯用のもの・瞬間形」を意味します。また、エネルギー消費効率は高発熱量で算出した値です。

無断転載を禁じます。