



CKX-P470LXAF 給湯専用(直圧式)

■外形寸法図

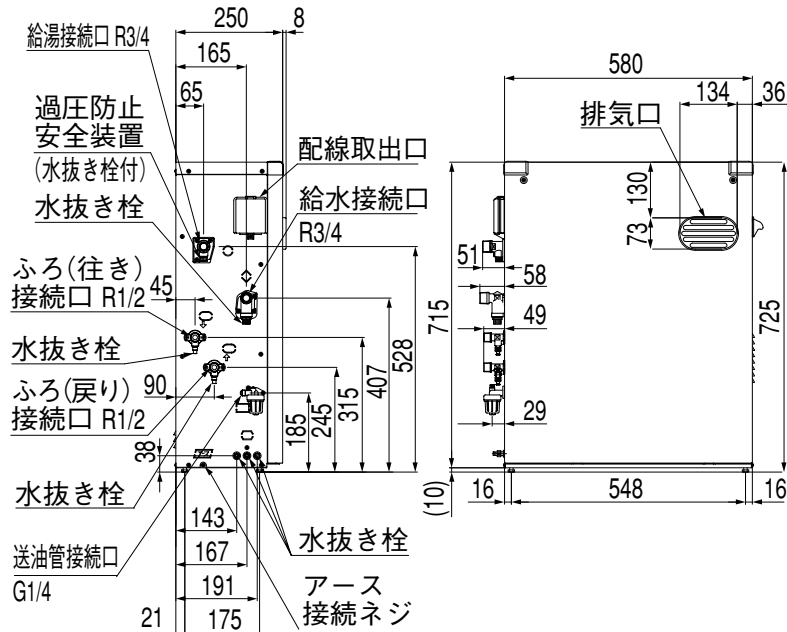

■仕様

形式の呼び	CKX-P470LXAF
区分名	A* ¹
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)
燃料消費量	給湯側5.3 l/h/ふろ側1.6 l/h
連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
エネルギー消費効率	86.5%* ²
省エネ性マーク	
省エネ基準達成率	100%
質量	40kg

※1.「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、石油温水器の性能に関する製造業者等の判断の基準等における表示事項です。区分名のAは「給湯用のもの・貯湯式であって瞬間形のもの」を意味します。

※2.エネルギー消費効率は、高発熱量で算出した値です。(低発熱量で算出するとこの値は高くなります。)

無断転載を禁じます。