

# 直圧式 高効率型石油給湯機

- フルオートタイプ □オートタイプ
- 給湯タイプ

毎日がECOに変わる。潜熱回収型石油給湯機。

## エコフィール


優れた給湯効率を実現。(連続給湯効率)

約200℃になった排熱を二次熱交換器で再利用(潜熱回収)。排熱を有効利用することで熱効率を95%に向上しました。

熱効率 **95%**

排気温度が低下  
約200℃ → 約**60℃**  
熱効率も良く、冬場の白湯気排気も低減。

給湯の熱効率が大幅にアップ!  
83% → **95%**  
従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

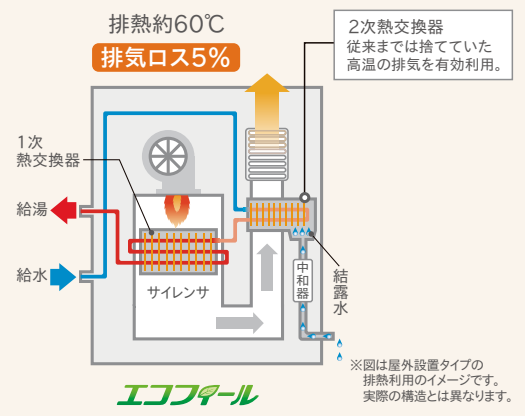

エコフィール

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。


**COST** 効率よくパワーを発揮して、灯油年間使用量を大幅に節約出来ます。

●年間ランニングコストの比較

従来タイプ	年間ランニングコスト 約73,000円
エコフィール	年間ランニングコスト 約64,000円

年間でおおよそ **約9,000円** 節約!

**CO<sub>2</sub>** 給湯熱効率95%! 従来の給湯機に比べ、エコフィールならCO<sub>2</sub>を13%カット。

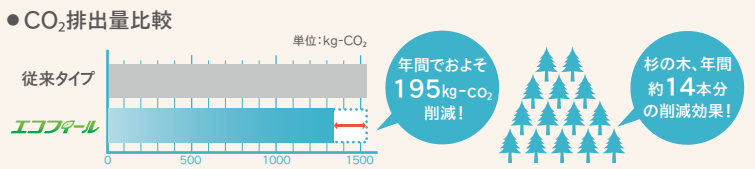

熱効率の差が家計を助けます!  
●灯油価格115円/ℓ (2022年1月4日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

高い熱効率でCO<sub>2</sub>を大幅に削減できます。  
※弊社従来品石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通常年18℃) ●ふろお湯はり:200リットル×42℃ ●シャワー:12リットル/分×5分/人×4人=240リットル×40℃ ●洗面:6リットル/分×2分/人×4人=48リットル×40℃ ●台所:8リットル/分×3分/回×3回=72リットル×37℃ ※杉の木1本あたりのCO<sub>2</sub>吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。(「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)

### □フルオートタイプ



**エコフィール**  
 省エネ基準達成率 **106%** (目標年度2025年)  
 エネルギー消費効率 **91.4%** (モード別)  
 省エネ基準達成率 **110%** (目標年度2006年)  
 エネルギー消費効率 **95.0%** (準拠標準)  
 標準高さ800mm・高地仕様1500mm  
 設計標準使用期間10年

**CKX-CEF471AF** 特定保守製品  
 給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)  
 追いだし能力/14.5kW (12,500kcal/h)  
 税込希望小売価格 **¥518,100** (税抜 ¥471,000)  
 サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス  
 ●台所リモコン(2芯コード8m)付  
 ●浴室リモコン(2芯コード8m)付  
 ●浴室リモコン連結パイプ(別売)¥1,650税込  
 ●減油感知器取付可能(別売) ●一口循環口JS4-S(別売)  
 ●送油銅パイプφ8(3m/片側フレア加工)(別売)¥3,300税込

### □オートタイプ



**エコフィール**  
 省エネ基準達成率 **106%** (目標年度2025年)  
 エネルギー消費効率 **91.4%** (モード別)  
 省エネ基準達成率 **110%** (目標年度2006年)  
 エネルギー消費効率 **95.0%** (準拠標準)  
 標準高さ800mm・高地仕様1500mm  
 設計標準使用期間10年

**CKX-CEF471SAF** 特定保守製品  
 給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)  
 追いだし能力/14.5kW (12,500kcal/h)  
 税込希望小売価格 **¥490,600** (税抜 ¥446,000)  
 サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス  
 ●台所リモコン(2芯コード8m)付  
 ●浴室リモコン(2芯コード8m)付  
 ●浴室リモコン連結パイプ(別売)¥1,650税込  
 ●減油感知器取付可能(別売) ●一口循環口JS4-S(別売)  
 ●送油銅パイプφ8(3m/片側フレア加工)(別売)¥3,300税込

### □給湯タイプ



**エコフィール**  
 省エネ基準達成率 **106%** (目標年度2025年)  
 エネルギー消費効率 **91.4%** (モード別)  
 省エネ基準達成率 **110%** (目標年度2006年)  
 エネルギー消費効率 **95.0%** (準拠標準)  
 標準高さ800mm・高地仕様1500mm  
 設計標準使用期間10年

**CBX-CEF471F** 特定保守製品  
 給湯能力/46.5kW (40,000kcal/h)  
 税込希望小売価格 **¥352,000** (税抜 ¥320,000)  
 サイズ:H770×W540×D210mm 仕様:外装ステンレス  
 ●台所リモコン付(2芯コード別売)  
 ●送油銅パイプφ8(3m/片側フレア加工)(別売)¥3,300税込

**リモコン**  
 台所リモコン 浴室リモコン  
 ■増設リモコン M-042DA(S) 別売¥26,620税込  
 ※増設リモコンに通信機能はありません。  
 ■別売浴室リモコン連結パイプ UKW-1 ¥1,650税込

**リモコン**  
 台所リモコン 浴室リモコン  
 ■増設リモコン M-042DA(S) 別売¥26,620税込  
 ※増設リモコンに通信機能はありません。  
 ■別売浴室リモコン連結パイプ UKW-1 ¥1,650税込

**リモコン**  
 別売リモコン用2芯コード  
 8m…¥2,640 税込  
 MK-5  
 15m…¥3,300 税込  
 20m…¥3,960 税込  
 台所リモコン  
 ■浴室リモコン F-042DS(S) 別売¥23,650税込