


# CBK-400AFTP 給湯+追焚(減圧式) フルオートタイプ

## ■外形寸法図

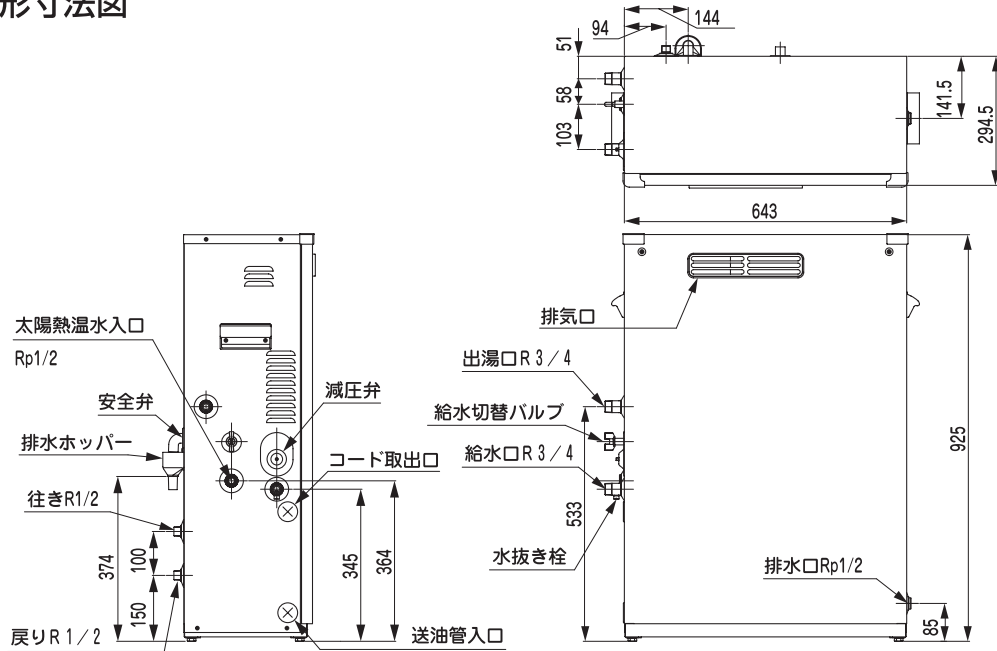

## ■仕様

形式の呼び	CBK-400AFTP	
区分名	—※1	
使用燃料	灯油 (JIS1号灯油)	
燃料消費量	5.0 ℓ/h	
連続給湯出力	44.2kW (38,000kcal/h)	
エネルギー消費効率	—	
省エネ性マーク	—	
省エネ基準達成率	—	
熱交換器容量	給湯側：13.4 ℓ/風呂側：1.1 ℓ	
質量	50kg	
定格消費電力	給湯使用時	点火時235/260W 燃烧時185/210W
	給湯・風呂使用時	点火時325/390W 燃烧時275/340W
待機時消費電力	15.5W	

※1.高圧力タイプ・業務用・焼却兼用ボイラは省エネ法の対象外です。

無断転載を禁じます。